

PIVOTANTE SALA LIMPIA



// Aplicación

- Puerta de una o dos hojas que se utiliza principalmente en pasillos, oficinas, para dividir zonas de trabajo o servicios, especialmente entre zona "limpia" y "sucia" mediante sistema de "esclusa".
- Utilización en zonas con temperatura positiva.

// Ventajas

- Diseño higiénico acorde con la normativa ISO14644-1. Superficies horizontales minimizadas.
- Acabados específicos para el uso al que van destinadas (PP o Fenólico).
- Bienrasada en las 2 caras (modelo SB01), adaptación a cualquier espesor de pared/panel enrasada a 1 cara (modelo SB02).
- Puertas preinstaladas (instalación fácil y muy rápida).
- Puertas polivalentes y de calidad.
- Montaje en panel ya instalado.

// Beneficios

- Adecuada para salas limpias.
- Durabilidad y fiabilidad.
- Total flexibilidad y adaptación a cualquier proyecto.
- Ahorro de tiempos y costes.
- Aptas para cualquier entorno industrial (obra o panel).
- Fácil limpieza.

DIMENSIONES MÁXIMAS

1 hoja	Ancho luz	Máx. 1,2m
	Alto luz	Máx. 2,5m
2 hojas	Ancho luz	Máx. 2,5m
	Alto luz	Máx. 2,5m

Otras medidas especiales bajo demanda

// Características de serie



Detalle de herrajes



Burlate guillotina integrado en la hoja



Maneta aluminio

Herrajes

- Manetas de acero inoxidable con doble curva, para evitar enganchones y placa de protección que evita el desgaste de la puerta y da un mejor acabado estético.
- Maneta y complementos de fácil montaje.
- Bisagras en acero inoxidable de alta durabilidad.

Hoja

- Hoja compacta de espesor 60 mm, inyectada en poliuretano 40-45 kg/m³ configurada mediante bastidor de aluminio lacado en blanco, bienrasada a ambas caras del marco. Espesor de 40mm en el caso de enrase en una cara.
- Acabados en PP y fenólico, con burlete guillotina integrado en la hoja.

Marco

- Marco raso, realizado en aluminio lacado blanco para instalación en panel de 60mm.
- Dispone de burlete ovalado de EPDM para conseguir mayor hermeticidad, evitar ruidos y paso de corrientes de aire.
- Sistema sencillo de montaje para facilitar la instalación mediante clipaje de marco y contramarco.
- Adaptación a cualquier espesor de pared/panel siendo enrasada a 1 cara (modelo SB02).

// Características opcionales

- Acabado en chapa bandacolor, inox o PVC bajo demanda.
- Doble llave.
- Condena.
- Mirilla de cristal 300x500 para hoja bienrasada.
- Antipánico.
- Cerradura con la misma llave.
- Cierrapuertas especial salas limpias.
- Sistema de esclusa mediante electropistones.
- Kit eléctrico.
- Centralita esclusas para gestión varias puertas.



Mirilla de cristal




Pulsador sin contacto

// Características diferenciales


- Sistema marco-contramarco liso bi-enrasado Infracra. **Fácil limpieza.**
- Burlate guillotina integrado en la hoja. **Evita el paso de polvo e insectos.**
- Opción de pulsador contactless. **Garantía de higiene.**
- Se puede instalar con panel ya montado o adaptar a huecos existentes. **Adaptación total.**

PIVOTANTE SALA LIMPIA

DETALLE RADIO DE GIRO

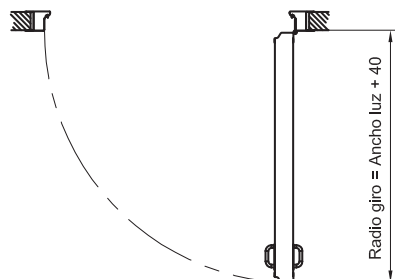

MEDIDAS HUECO PANEL

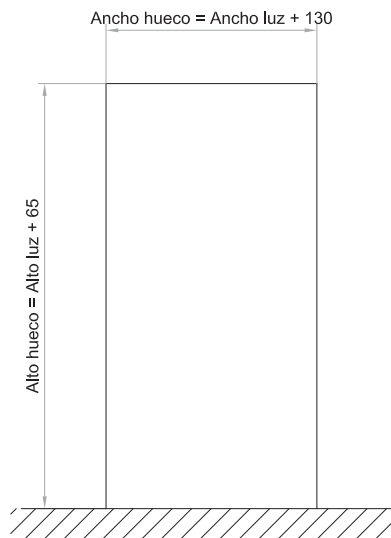

DIMENSIONES GENÉRICAS

