

VENTANO EXPOSITOR



// Aplicación

- Permite ver la actividad que se está desarrollando dentro de una sala y controlar el proceso de producción. Utilización en zonas con temperatura positiva.

// Ventajas

- Perfil con doble rotura de puente térmico.
- Cristal Climalit® con cámara de 5/14/6.
- Instalación rápida y muy sencilla, el marco se puede adaptar a cualquier espesor de panel y también a obra.



// Beneficios

- Inmejorables prestaciones mecánicas y acústicas.
- Flexibilidad y ahorro de costes.



// Características

- Marco de aluminio lacado blanco con contramarco adaptado al espesor del panel que se necesite o para obra.
- Perfil con doble rotura de puente térmico.
- Cristal Climalit® 5/14/6 de alta calidad.

- Opcional:
 - Ventano sin cristal.
 - Cristal laminar 3+3/12/3+3.
 - Ventano de metacrilato 5mm.


DIMENSIONES MÁXIMAS

Ancho luz	Máx. 2m
Alto luz	Máx. 2m
Máxima superficie total	Máx. 2m ²

Otras medidas específicas bajo demanda

VENTANO EXPOSITOR

MEDIDAS HUECO PANEL

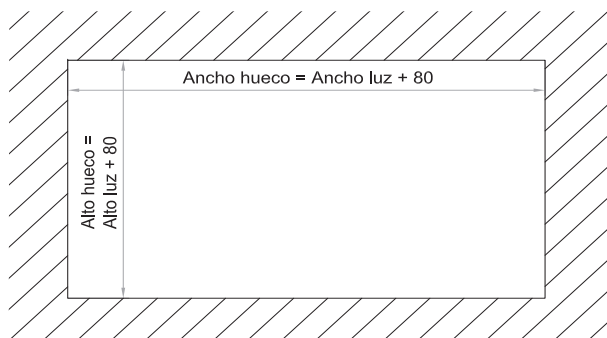

DIMENSIONES GENÉRICAS

