

# BATIENTE (VAIVÉN)



## // Aplicación

- Puerta batiente que se usa en ambientes climatizados con temperatura positiva para instalación en cualquier tipo de industria alimentaria, supermercados, hipermercados, hostelería, restauración.
- Uso en zonas de paso con tráfico intenso.

## // Ventajas

- Puerta inyectada individualmente con mirilla de serie.
- Protección de serie de polipropileno.
- Bisagras de diseño Infracra.
- Puertas prediseñadas.



## // Beneficios

- Alta durabilidad ante impactos y seguridad.
- Alta resistencia y garantía higiénica.
- Fácil ajuste, instalación y durabilidad.
- Rapidez y facilidad de montaje.



## DIMENSIONES MÁXIMAS

### Una hoja

<b>Ancho luz</b>	Máx. 1,2m
<b>Alto luz</b>	Máx. 3m

Otras medidas específicas bajo demanda

### Dos hojas

<b>Ancho luz</b>	Máx. 2,4m
<b>Alto luz</b>	Máx. 3m

Otras medidas específicas bajo demanda

## // Características de serie



Defensa de serie

**Marco** .....  
 ■ Sistema de marco y contramarco para adaptar a cualquier espesor, posibilidad de adaptar el marco a obra civil o a panel de aluminio.

**Hojas** .....  
 ■ Compactas de 40 mm de espesor, acabados en chapa bandacolor blanco y PP blanco.  
 ■ Bastidor formado perimetralmente por cantonera de aluminio lacado blanco y con burlite modelo abeto de EPDM compacto.  
 ■ Provistas de mirilla central de PET-G (certificado alimentario) y bisagras de doble acción en inoxidable.  
 ■ Se incluye defensa PP de 300mm en ambas caras.



Bisagra inox

**Acabado** .....  
 ■ Polipropileno recomendado para uso intensivo de máquinas de mantenimiento o instalaciones susceptibles de más golpes.  
 ■ Acabado banda color para paso de personas.

## // Características opcionales

- Puerta batiente flexible en PVC 5mm apta para bajas Tª y con certificado alimentario.
- Bisagras de poliamida con retención a 90°.
- Defensa ala de avión en inox.
- Defensa con bumper PE-HD 5mm.
- Defensa de polietileno a medida.
- Mirilla a medida.
- Hoja de batiente suelta.
- Cerradura de puerta batiente rígida en inoxidable.
- Marco con capilla para pasos aéreos.
- Protección inoxidable.



Bisagra de poliamida con retorno 90°



Defensa bumper



Cerradura inox de puerta batiente



Batiente flexible PVC


## // Características diferenciales

- Bisagra de vaivén de diseño propio **patentado** con fuerza de cierre fácilmente ajustable.
- Realizado con cuerpo de aluminio anodizado y alas de acero inoxidable.
- Fijación atornillada a cualquier superficie.

# BATIENTE (VAIVÉN)


## MEDIDAS HUECO PANEL

Sin marco: Ancho hueco = Ancho luz  
 Con marco: Ancho hueco = Ancho luz + 100

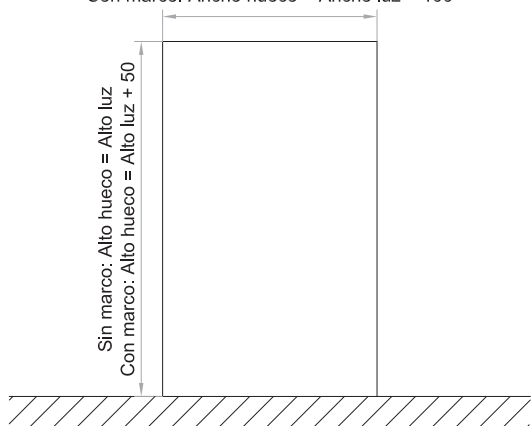

## DIMENSIONES GENÉRICAS

Una hoja

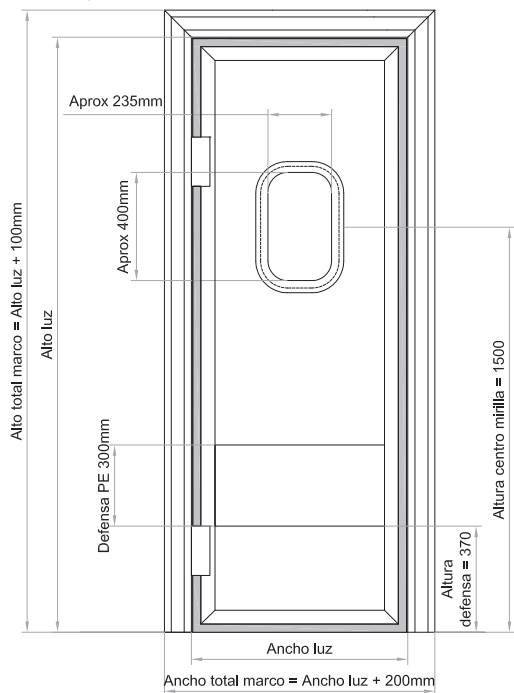

Dos hojas

