

RÁPIDA ENROLLABLE AUTOFIX



// Aplicación

- Puerta para zonas de alto tránsito y necesidad de maniobras rápidas de apertura y cierre, con riesgo de impacto.

// Ventajas

- Sistema autorreparable en caso de impacto.
- Las puertas se suministran preinstaladas y con toda la tornillería.
- Fácil programación y regulación.
- Bajo mantenimiento.

// Beneficios

- Comodidad de un uso continuado y seguridad.
- Ahorro de tiempo y costes.
- Instalación fácil y muy rápida.
- Ahorro de costes.



DIMENSIONES MÁXIMAS

Ancho luz	Máx. 4m
Alto luz	Máx. 4m

Otras medidas específicas bajo demanda

// Características de serie



Cuadro de control IF10VF



Motor IP65

Cuadro de maniobras Infracra IF10VF

- Cuadro de control diseñado y desarrollado por Infracra, 1x230 VAC+PE a 50-60Hz, con variador de frecuencia de potencia máxima de salida 0,75kW.
- Control digital de regulación y posicionamiento de puerta.
- Caja protectora IP56 en material plástico ABS para montaje en temperatura positiva.
- Protegido con el uso de equipos de clase II y de un aislamiento reforzado.
- Visor del display en la carcasa para una mayor comodidad de uso cuando la caja está cerrada.

Motor

- Motor de serie: 3x230 VAC+PE, 05 CV, 160 rpm, IP54
- Velocidad de apertura y cierre de la puerta: 1,2m/s.
- Finales de carrera electrónicos, con posicionamiento absoluto de puerta mediante encoder.
- Engranajes de bajo nivel de ruido.

Estructura

- Dintel de aluminio anodizado con cepillos para deslizamiento y mayor grado de estanqueidad y con alojamiento para cables (cables ocultos).
- Consola de apoyo, fijaciones y tornillería en acero inoxidable.

Seguridad

- Una barrera de fotocélulas tipo emisor-receptor de 2000H ó 2500H integrada en la guía, IP67. No es necesario la banda de seguridad.
- Paro de emergencia en botonera exterior e interior.
- Clase 0 resistencia al viento.
- Baliza de serie en puertas menores de 2,5m altura.

Colores de lona estándar



RAL 9010 RAL 1003 RAL 2004 RAL 3002



RAL 7038 RAL 6026 RAL 5010 Otros consultar

*(RAL estimado)

// Características opcionales

- Puerta fabricada **COMPLETAMENTE** en **ACERO INOXIDABLE** (guías, dintel, consola, pies y tornillería en inox 304).
- Apertura con sensor de movimiento láser de 1 punto.
- Sistema alimentación ininterrumpida monofásico 1200w (SAI).
- Mirillas adicionales o a medida.
- Opción de perfiles lacados en blanco.
- Baliza intermitente.
- Motor horizontal.
- Cubremotor.

// Opciones de apertura



■ radar



■ tirador



■ campo magnético




■ mando

// Características diferenciales


- Cuadro diseñado en Infracra. **Garantía, SAT y disponibilidad de repuestos.**
- Confección propia de la lona. **Máxima personalización con colores, vinilos, nº ventanales...**

RÁPIDA ENROLLABLE AUTOFIX

POSICIÓN PERNOS PIE Y GUÍAS

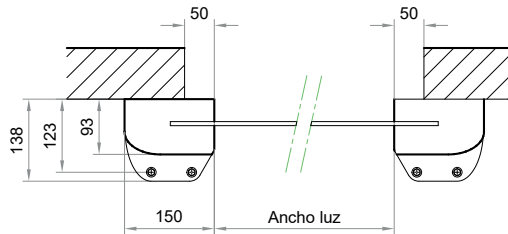

MEDIDAS HUECO PANEL

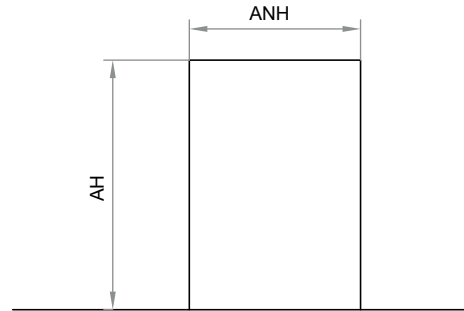

AH: ALTO HUECO = ALTO LUZ + 60
 ANH: ANCHO HUECO = ANCHO LUZ + 100

DIMENSIONES GENÉRICAS

