



PROTECCIONES INDUSTRIALES

SOLUCIONES DE FÁCIL MONTAJE Y MÁXIMA CALIDAD


QUALITY
DOORS

frigoríficas · rápidas · interior
cold rooms · rapid · indoor
frigorifiques · rapides · intérieur
kühlraum · schnelllauf · betriebsraum




infracaca
QUALITY DOORS



-  Sede principal

-  Filiales

-  Sales offices

-  Sales representatives

-  Exports

INFRACA. Es una compañía internacional **fabricante de puertas industriales.** Desde 1980 hemos estado mejorando nuestros productos mediante la aplicación de las últimas tecnologías. Hoy, Infracaca es una de las empresas más importantes de fabricación de **puertas industriales de calidad.** Tenemos operaciones en más de 60 países con más de 3.000 clientes satisfechos por todo el mundo, lo que nos hace ser uno de los referentes a nivel mundial en el sector de la fabricación de puertas industriales. En la última década hemos consolidado nuestra posición en mercados emergentes, lo que actuará como un catalizador para nuestro crecimiento. **Nuestro objetivo es la completa satisfacción de nuestros clientes.**

Somos una compañía orgullosa de su historia y de su **marca,** de marcado carácter **internacional,** que se esfuerza por **escuchar** a sus clientes mediante una **atención personalizada y proactiva,** que se esfuerza por **comprender** las necesidades del mercado y **adaptar** sus procesos en consecuencia, que se esmera por **diseñar e innovar** continuamente productos de **alta calidad** (robustos, fiables y estéticos) y respetuosos con el **medio ambiente** soportados por un eficiente **servicio de asistencia técnica,** ofreciéndolos a un precio **competitivo,** buscando los mejores **plazos de entrega,** colaborando con sus proveedores de forma **transparente y responsable,** cumpliendo la **normativa** vigente, apoyándose en la **tecnología** y buscando la plena **satisfacción** de sus empleados a través de la **conciliación, formación, el trabajo en equipo, la integridad, la honestidad, el compromiso** común con los objetivos y la **sostenibilidad** a largo plazo de la compañía, de forma **rentable** para sus accionistas y dentro de un marco de **confianza** y **respeto** entre las personas.

Índice

PROTECCIONES POLIETILENO	3
PROTECCIONES MODULARES	7
ZÓCALO SANITARIO PROTECTOR	11



Los datos incluidos en este catálogo son orientativos y podrán ser modificados sin previo aviso, debido a las continuas acciones de mejora y desarrollo que Infracra lleva a cabo en sus productos. **ESP-.V.1909**



PROTECCIONES POLIETILENO



/// Aplicación

- Poste y guardarraíl de polietileno instalados para proteger puertas, raíles, paneles o paredes.
- Material de alta densidad con acabado plus, protección UV y calidad alimentaria.

/// Descripción

- Diseñadas para la protección de puntos críticos dentro de una industria o lugar donde se exija proteger de daños contra impactos o rozaduras en cualquier elemento: paredes, pilares, puertas, zonas limitadas, pasillos, entradas, maquinaria...
- Los sistemas de anclaje están elaborados mediante varilla de acero, enterradas en el pavimento de forma concéntrica lo que le confiere una mayor absorción del impacto y sonido. Al contrario que en los sistemas tradicionales de protección que provocaban la rotura del mismo (baja elasticidad) o del pavimento (sistemas de anclaje) haciendo que los costes en reparaciones y repuestos se incrementarán, este sistema de anclaje está diseñado para prevenir la rotura del pavimento.
- El Polietileno Plus 100% de alta densidad ofrece unos niveles de elasticidad y propiedades mecánicas muy altas, lo que les confiere una resistencia a los impactos muy elevada.
- Elaboradas íntegramente en Polietileno Plus 100%, pueden sufrir atmósferas agresivas o bien acciones de limpieza con detergentes y/o productos agresivos, siendo idóneas para la industria alimentaria.
- El diseño esta realizado para evitar cualquier acumulación de agua mediante juntas tóricas y barreras físicas, lo que permite su limpieza sin preocuparse de la posible aparición de bacterias por la presencia de agua.
- Mantiene su funcionalidad a baja temperatura ya que nuestro polietileno establece unos márgenes de temperatura de servicio de forma continua que van desde los +80°C a los -100°C.

// Ventajas

- Elemento de alta resistencia al impacto.
- Montaje fácil y rápido fijado al suelo.
- Evita cualquier acumulación de agua (importante en industria alimentaria por el posible desarrollo de bacterias), mediante juntas tóricas, tubo de PVC, bases de neopreno y superficies redondeadas.
- Sistema de anclaje con tuerca concéntrica. Protege al suelo de una posible rotura tras el impacto y permite una fácil reposición con cambio de varilla.

// Beneficios

- Alta durabilidad.
- Ahorro de costes.
- Facilidad de limpieza e higiene.
- Garantía de seguridad.
- Alta resistencia.

PROTECCIÓN MEDIANTE BOLARDO



Ref.	Diámetro	Altura	Varilla anclaje y tuercas
04222	100mm	400mm	M-30
04540	120mm		
04168		500mm	

Para tránsito rodado con:



PROTECCIÓN MEDIANTE GUARDARRAIL



Ref.	Diámetro	Altura	Longitud	Varilla anclaje y tuercas
04223	100mm	155mm	2.000mm	M-20
04224			1.500mm	
04225			1.000mm	
04226			500mm	

Para tránsito rodado con:



04169	120mm	175mm	2.000mm	M-20
0417			1.500mm	

Para tránsito rodado con:



PROTECCIÓN MEDIANTE GUARDARRAIL DOBLE



Ref.	Diámetro vertical	Diámetro horizontal	Altura	Longitud	Varilla anclaje y tuercas
04227	100/55mm	100mm	300mm	2.000mm	M-20
04228				1.500mm	
04229				1.000mm	
04230				500mm	

Para tránsito rodado con:



PROTECCIÓN MEDIANTE BARANDILLA



Ref.	Diámetro vertical	Diámetro horizontal	Altura	Longitud	Varilla anclaje y tuercas
04541	120/55mm	INF. 120mm / SUP. 70mm	800mm	2.000mm	M-20
04542				1.500mm	
04543				1.000mm	
04544				500mm	

Para tránsito rodado con:





ZOCALO SANITARIO PROTECTOR PE



// Aplicación








- Protector de paneles de panel en PE fácilmente adaptable.
- Ingeniería química y construcción de depósitos. Zonas de protección a la corrosión

// Descripción

- El zócalo protector modular está configurado por 2 piezas, de material resistente al impacto, posicionado al suelo y pared por medios mecánicos.
- Para mejorar los sistemas actuales, se ha diseñado el zócalo protector modular de 2 piezas, de manera que se simplifica y facilita la instalación, de esta manera es muy adaptable a cualquier tipo de instalación.
- Instalación en cualquier sector industrial: alimentación, cárnica, pescado, servicios logísticos, etc...
- El disponer de fijación a suelo y pared permite que su resistencia al impacto sea superior, protegiendo de manera eficiente los paneles de la instalación.
- Producto patentado con nº patente 201000854.
- Sujeción a pared con tornillo DIN7981 4.8x25 o remache y a suelo 8x60 tacho nylon largo con tornillo (no incluidos).
- Medidas de protección disponibles 150, 210, 300 y 500 mm de altura.
- Longitud estándar 3m. Otras medidas a consultar.


Ventajas

- Material de alta resistencia al impacto.
- Montaje fácil y rápido.
- Fijación al suelo y al panel o pared, alta resistencia.
- Elemento higiénico y de fácil limpieza.
- Diseño higiénico, sin superficies horizontales, permitiendo la evacuación de agua en las operaciones de limpieza.

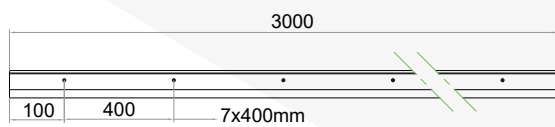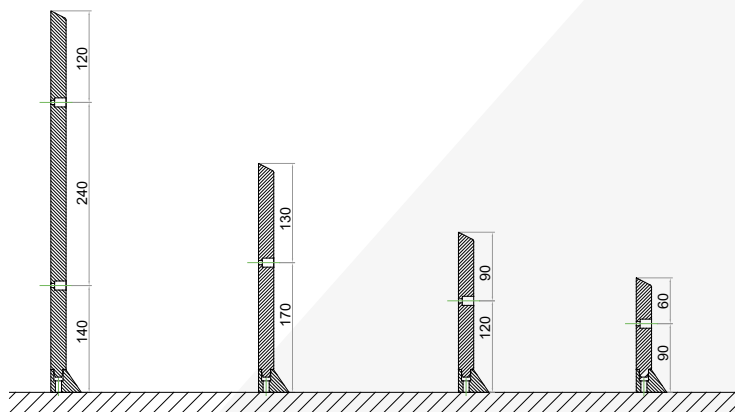
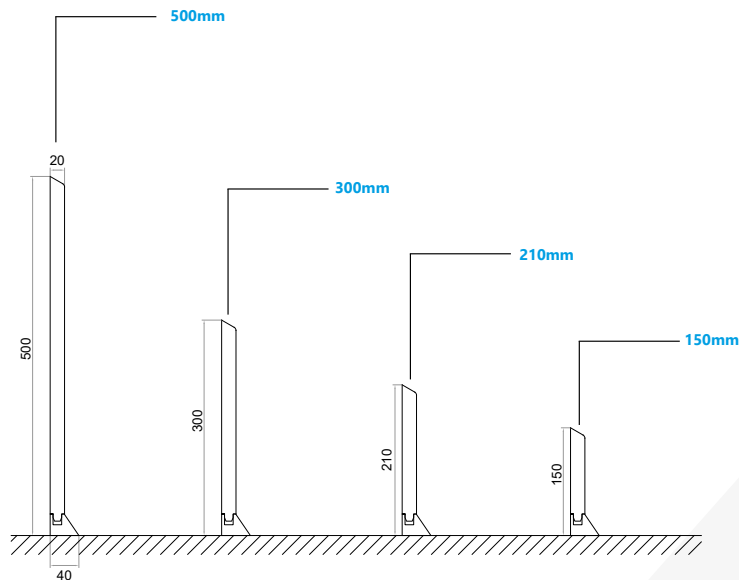


// Propiedades


- Buenas propiedades para el mecanizado.
- Buena resistencia a agentes químicos.
- Color blanco natural.
- Bajo peso.
- No absorbe humedad.
- Coeficiente lineal de dilatación térmica: 150-230 10-6K-1

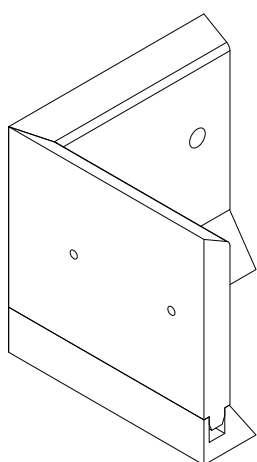

Inside corner set

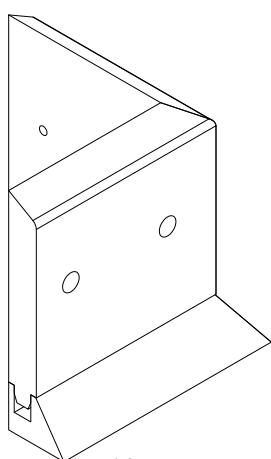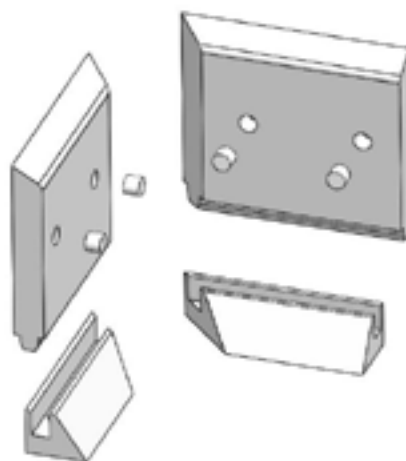

Outside corner set

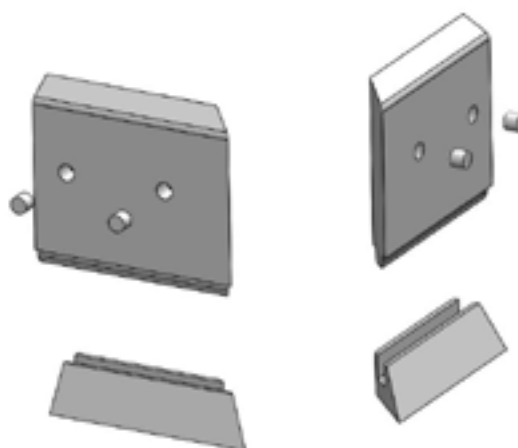



Polígono de la Estación
C/Camí Traveser, s/n
46560 Massalfassar
Valencia - España
Tel. +34 96 185 67 59
Fax +34 96 185 68 77
info@infracacom

www.infracacom

