

CORTAFUEGOS



// Aplicación

- Puertas peatonales pivotantes y abatibles para uso interior y/o exterior utilizadas en recintos donde se requieran prestaciones contra fuego y rutas de evacuación.

// Ventajas


- Puertas robustas ensayadas y certificadas.
- Múltiples posibilidades de decoración.

// Características

- Hoja fabricada en espesor de 60mm con chapa metálica en acabado pre-lacado, lacado o galvanizado en espesores de 0,6 ó 0,8 mm como estándar.
- Marco construido en 'Z' o abrazamuros con junta perimetral intumescente.


// Beneficios

- Garantía y seguridad.
- Posibilidades de personalización.
- Posibilidad de recubrir la chapa en PVC con acabado imitación madera o vinilos decorativos.
- Posibilidad de incluir barras antipánico, mirillas, selectores de cierre, cierrapuertas, electroimán, manivelas...
- Color similar RAL 9002

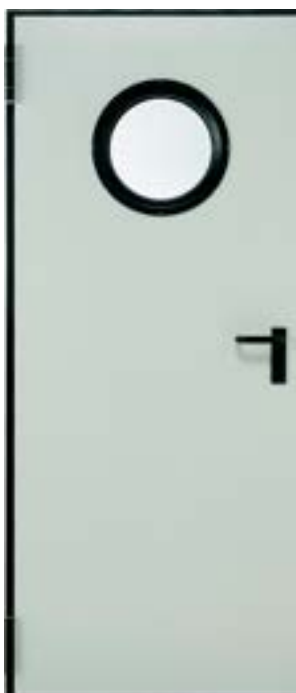


CORTAFUEGOS

DIMENSIONES GENÉRICAS

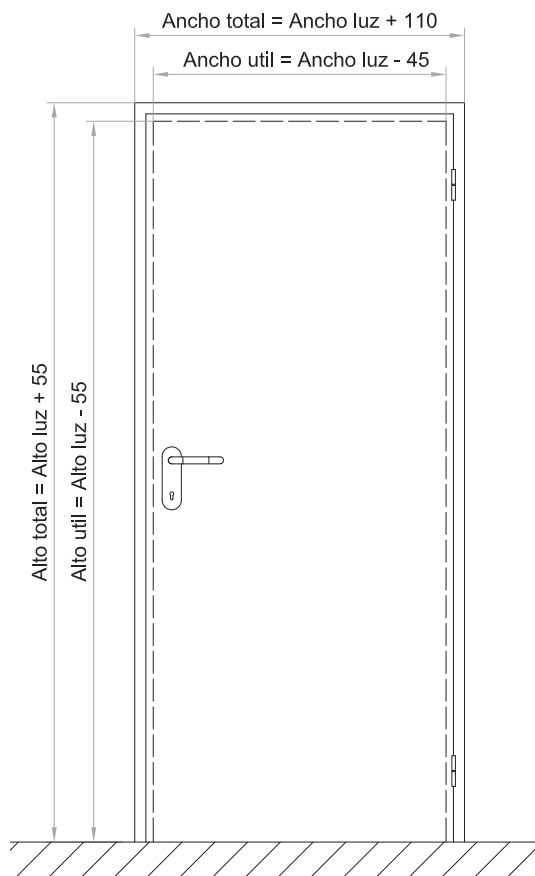

MEDIDAS HUECO PANEL

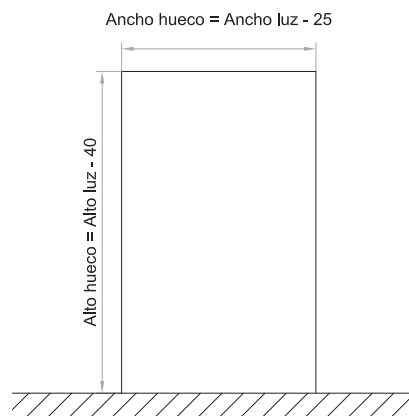

DETALLE DE MARCO Y HOJA

