

PASO AÉREO



// Aplicación

- Puertas frigoríficas correderas, pivotantes y batientes para uso en temperatura positiva (+0°C).

// Ventajas

- Permite trabajar con rieles/ paso aéreo minimizando las pérdidas energéticas.
- Posibilidad de capilla normal y capilla francesa incluso con grandes dimensiones.

// Beneficios

- Ahorro significativo de costes.
- Total flexibilidad y adaptación al proyecto o instalación existente.

CAPILLA NORMAL



- Las puertas con capilla se utilizan principalmente en la industria cárnica, mataderos, salas de despiece, secaderos y en general en cualquier instalación que vayan equipadas con un sistema de carriles o raíles.
- En la zona del paso de la vía se evita el paso de aire con lamas de PVC flexible.


CAPILLA FRANCESA




- Modalidad de capilla especial, generalmente utilizada cuando se necesita un paso aéreo con una mayor altura.
- Las puertas de Infracra se pueden adaptar a cualquier tipo de capilla.
- Asesoramiento y validación mediante plano por departamento técnico.

PASO AÉREO

DIMENSIONES GENÉRICAS 002

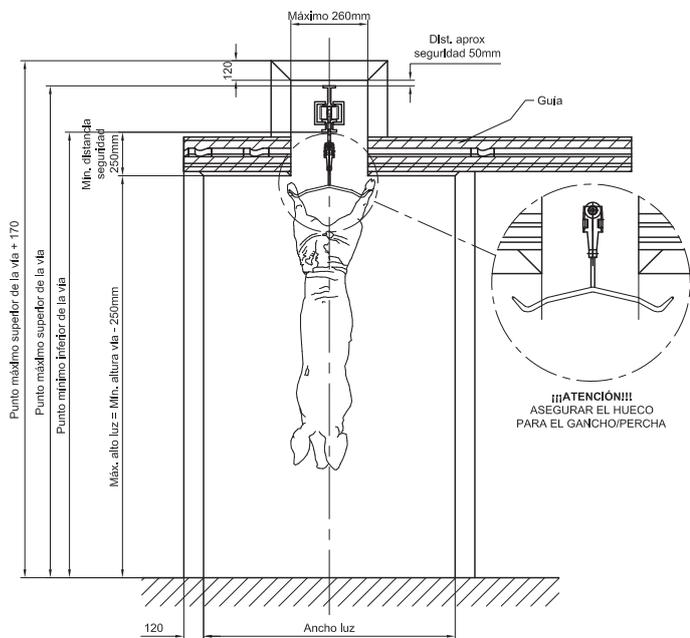

DIMENSIONES GENÉRICAS IF

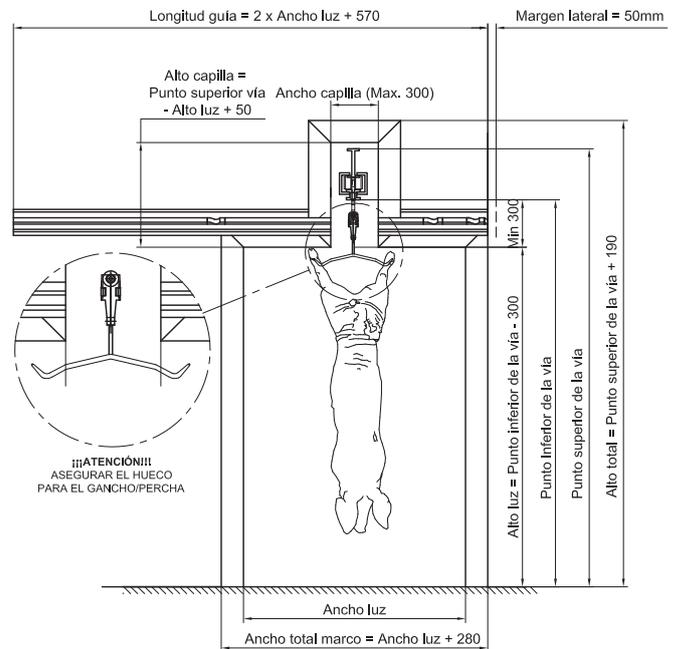

DIMENSIONES GENÉRICAS CAPILLA FRANCESA

